# ›AWR8

**Polivalencia con los receptores**
**Excelente negrura**
**Competitividad**

**AWR®8 es la más reciente generación de cintas cera de inkanto.** Esta cinta es competitiva sin sacrificar su calidad y cualidades. Responde a todos los criterios esperados en una aplicación de cera tradicional.

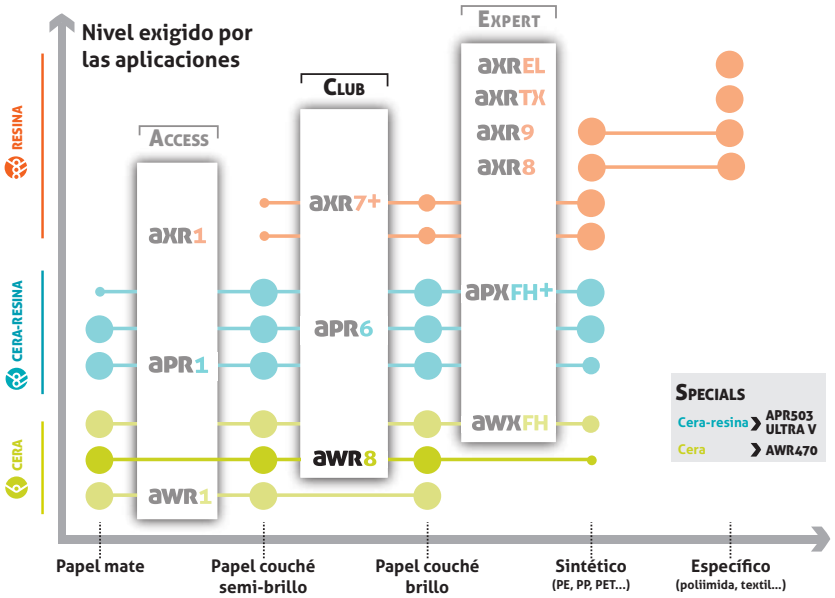


## Compatibilidades

| papeles | | sintéticos | |
|---|---|---|---|
| Mate | ●●● | PP | ●○○ |
| Couché | ●●● | PE | ●○○ |
| Couché brillo | ●●● | PET | ●○○ |

## Ajustes de la impresora

### velocidad

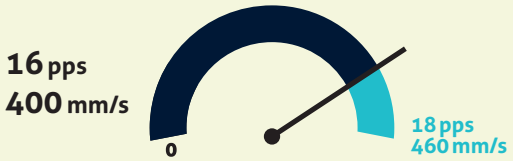


### energía

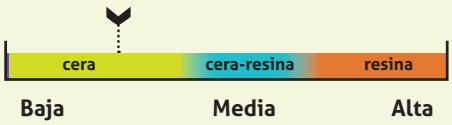


## Resistencia de la impresión

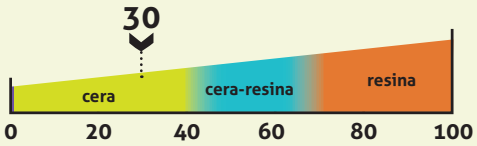


## Cumple con las siguientes regulaciones

| |
|---|
| **REACH / SVHC** 1907/2006/EC |
| **Contacto alimentario** 1935/2004/EC |
| **Metales pesados** 2011/65/EU |
| **California Proposition 65s** |
| **Restricciones de halógenos** |

### Diseño ecológico

**SolFree®** ribbons 100% libres de solventes
Ahorro de 365g de $CO^2$ vs los ribbons stantard
Formulación de Origen Francia

CODEBAR
EQUIPOS DE CÓDIGO DE BARRAS

**Contact:**.....

Tele: 33 1280 3610
Email: ventas2@codebar.mx
Web: www.codebar.mx

**Más detalles ambientales aquí**

# CERA PARA IMPRESORAS DE CABEZAL PLANO

6

# ›awr8

## Campos de aplicación

## Características del producto

### calidad de impresión

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Códigos de barras a 90° | 70 | Caracteres pequeños | 85 | Logotipos | 95 |
| Códigos de barras a 0° | 100 | Códigos de barras 2D | 100 | Negrura<br>*Optical Density by Reflection, measured using a densitometer. | 2,1 ODR* |

### resistencias técnicas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calor | 60°C 140°F | Luz/Azul de lana | >7 | Solventes | 0 |
| Agua/inmersión | 100 | Frotado | 40 | | |

## Características fisicoquímicas del producto

### estructura del producto

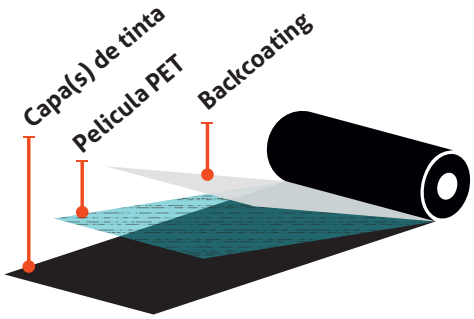


| | |
|---|---|
| **Película de PET** | Espesor: 4,5 µm |
| **Tinta** | Cera |
| Punto de fusión | 65°C/149°F |
| **Backcoating** | Basada en silicona |
| Coeficiente de fricción | Kd < 0.2 |
| **Espesor de la cinta** | < 9 µm |
| Cinta tratada contra la acumulación de estática | |

## Almacenamiento

### condiciones de almacenamiento

12 meses recommendado

Humedad 20-80 %, 5-35 °C (40-95 °F)

## Gestión de desechos

Los rollos inkanto y su embalaje permiten una gestión optimizada de los desechos. Si precisa más información póngase en contacto con ARMOR.

04/21