


> axr1

Competitividad

Alta calidad de impresión

Compatible con una gran variedad de materiales

AXR®1 es una cinta resina que combina competitividad y altas cualidades. L'AXR®1 es la calidad adecuada para las aplicaciones más exigentes tanto a nivel resistencia como de costo.

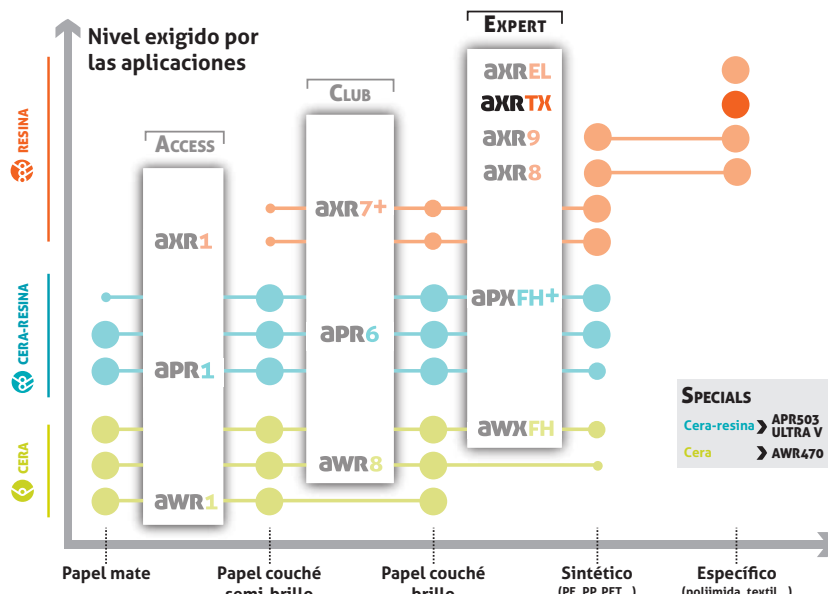

Compatibilidades

papeles		sintéticos	
Mate	● ● ●	PP	● ● ●
Couché	● ● ●	PE	● ● ●
Couché brillo	● ● ●	PET	● ● ●

Ajustes de la impresora

velocidad


10 pps

250 mm/s



18 pps
460 mm/s

energía




Baja

Media

Alta

Resistencia de la impresión

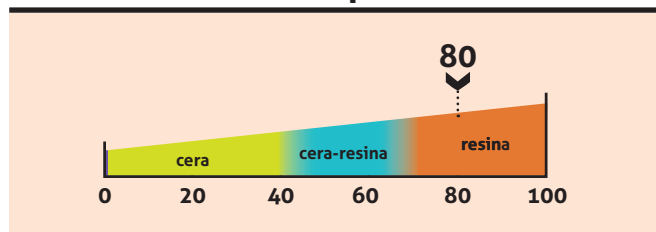

Cumple con las siguientes regulaciones

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Contacto alimentario 1935/2004/EC
Metales pesados 2011/65/EU
California Proposition 65
UL 969
BS 5609



Detalles ambientales aquí

CODEBAR
EQUIPOS DE CÓDIGO DE BARRAS


Tel: 33 1280 3610

Email: ventas2@codebar.mx

Web: www.codebar.mx

Contacto:

Campos de aplicación

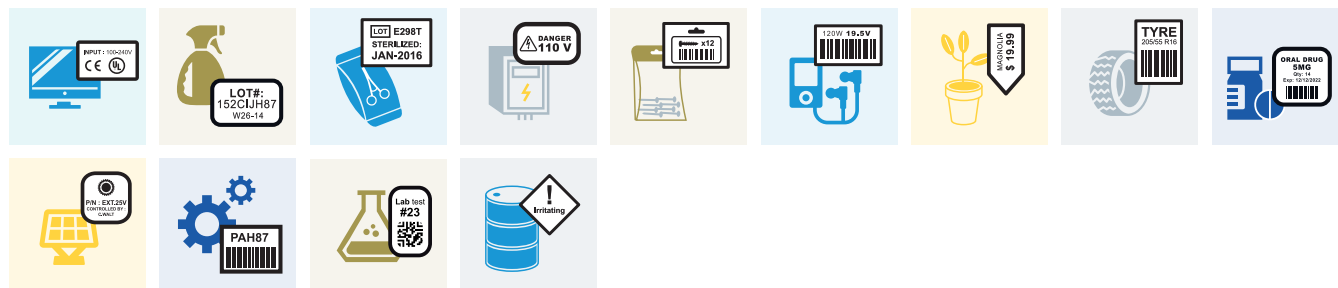

Cumple con las siguientes regulaciones

calidad de impresión			
Códigos de barras a 90°	95	A _a Caracteres pequeños	95
Códigos de barras a 0°	100	Códigos de barras 2D	100
		Logotipos	95
		Negrura	2 ODR*
resistencias técnicas			
Calor	180°C 356°F	Luz/Azul de lana	>7
Agua/inmersión	100	Frotado	95
		Solventes	50

Rubtester: 939g, no damage after ... cycles :
 IPA: 140 Ethanol: 25
 Mineral Spirit: 50 Unleaded gasoline 98: nr**
 Motor oil: 250 Brake fluid: nr**
 *not recommended

Características físicoquímicas del producto

estructura del producto		
	Película de PET	Espesor: 4,5 µm
	Tinta	Resina
	Punto de fusión	80°C/176°F
	Backcoating	Basada en silicona
	Coeficiente de fricción	Kd < 0.2
	Espesor de la cinta	< 9 µm
	Cinta tratada contra la acumulación de estática	

Almacenamiento

condiciones de almacenamiento

12 meses recomendado

Humedad 20-80 %, 5-35 °C (40-95 °F)

Gestión de desechos

Los rollos inkanto y su embalaje permiten una gestión optimizada de los desechos. Si precisa más información póngase en contacto con ARMOR.